

目 录			
1.0 引言	1		
2.0 产品特点	2		
3.0 产品描述	3		
4.0 连接与操作	4		
5.0 产品规格	7		
目 录			
1.0 引言	1		
2.0 产品特点	2		
3.0 产品描述	3		
4.0 连接与操作	4		
5.0 产品规格	7		

尊敬的客户:

感谢您购买本公司的产品,您始终是我们永远的追求。

本公司所生产的产品,设计精美,性能卓越,使用寿命长,更节能环保,更耐用,更节能。

此款型号为 HD04CT01 的高清多媒体控制单元,具有VGA、AV、S-Video输出接口,信号源设备和带有HDMI信号输入口的终端显示设备连接起来,它能简单快捷地将多种视频信号转换为TMD5差分信号,从而能同时满足不同接口类型的设备之间友好连接成为可能,而且非常方便。

本公司所生产的产品,不仅应用广泛,且兼容性强,传输距离及安全有保障,数据可靠,控制、信息分配,会议显示以及教学环境和公共场合。

感谢您对我们产品的关注,我们将竭诚为您提供高品质的产品与服务。

包装内容:

1) 主要设备:HD04CT01	<input type="checkbox"/>
2) 用户手册	<input type="checkbox"/>
3) 安装手册	<input type="checkbox"/>
4) 遥控器	<input type="checkbox"/>
5) 安装盒子及配件	<input type="checkbox"/>

以下内容均可根据客户要求提供:

6) VGA线	<input type="checkbox"/>
7) AV线	<input type="checkbox"/>
8) S端子线	<input type="checkbox"/>
9) HDMI线	<input type="checkbox"/>
10) USB连接线	<input type="checkbox"/>
11) VGA连接线	<input type="checkbox"/>


产品特点

- 一个AV信号源输入接口
- 一个VGA信号源输入接口
- 一个S-Video信号源输入接口
- 一个HDMI信号源输入接口
- 一个RJ45网络输入接口
- 一对RJ45接口为网络线上网
- 一个HDMI信号输出
- 一个AV输入接口
- 支持1080P分辨率
- AV输入接口支持1080P分辨率
- 支持1080P分辨率
- VGA支持输入格式: 800X600@60Hz, 800X600@75Hz, 1024X768@60Hz, 1024X768@75Hz, 1280X720@60Hz, 1280X720@60Hz, 1280X720@75Hz, 1280X720@75Hz, 1280X768@60Hz, 1280X768@75Hz
- 自适应PAL/NTSC/SECAM制式
- LED指示: 当输入信号无效时, 相应的指示灯亮, 若输入信号有效时, 相应的指示灯亮
- 可以接收按键或遥控信号输入
- 安装简便
- 两个USB2.0接口可为您的便携设备充电
- 两个110V-250V/10A交流电源插座

产品描述

高清多媒体控制单元前面板示意图


高清多媒体控制单元前面板示意图,包括: 2个USB接口, 2个交流电源插座, 2个RJ45接口, 一组AV接口, 其中黄色为音频信号, 红色和白色为音频信号, 一个S端子, 一个VGA接口, 一个3.5mm立体声接口, 一个HDMI接口, 4个带双色指示灯的按钮。

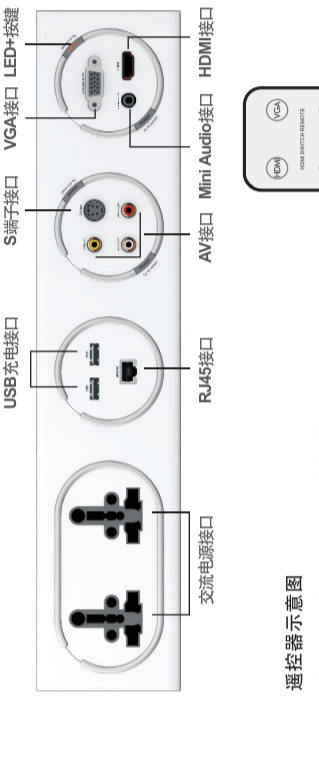

USB充电接口 S端子接口 VGA接口 LED接口 RJ45接口 AV接口 Mini Audio接口 HDMI接口

遥控器示意图

遥控器示意图,按下“HDMI”按键,即可实现HDMI信号源输入,当按下“HDMI”按键时, HDMI信号源设备中输出,其他的按钮具备同样功能。

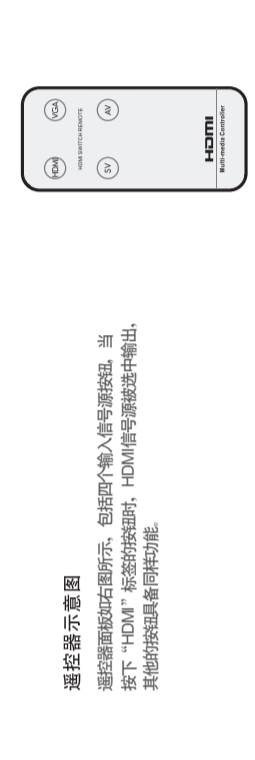

目 录			
1.0 引言	1		
2.0 产品特点	2		
3.0 产品描述	3		
4.0 连接与操作	4		
5.0 产品规格	7		

用户手册

高清多媒体控制装置 Model No.: H1004CT01

产品规格

支持输入 HDMI/CVBS/AV
支持VGA输入 HDMI/CVBS/AV, 1280X1024@60Hz, 1024X768@60Hz, 800X600@60Hz, 1024X768@60Hz, 1280X1024@60Hz
最大带宽 10.2Gbps
最大帧率 1080p
支持最高输入分辨率 75Hz
最大刷新率 T.M.S
输入/刷新信号 1080p/720p
支持视频输出格式 110V/250V/10A
支持音频输出格式 (-15 to +55°C)
交流电源额定规格 500W(待机温度(无负载))
操作温度范围 420X84X84 (mm)
操作湿度范围 1000g
尺寸规格 (长x宽x高) 415X106X81 (mm)
重量 1120g
安装尺寸 (长x宽x高) 420X115X114 (mm)
净重 2120g

连接与操作

其他功能连接示意图	相关设备	连接类型	连接示意图
提供 110V~250V/10A 交流电源	各类家电	电源线	
上网功能	服务器	RJ45 连接线	
USB 充电功能	笔记本电脑、上网设备、iPod等支持USB充电的设备	USB 连接线	

注：图片仅供参考，产品以实物为准

连接与操作

高清多媒体控制装置前面板连接示意图	信号源设备	连接类型	连接示意图
高清多媒体控制装置前面板输入端子	笔记本电脑	HDMI 连接线	
笔记本电脑	DVD	AV 连接线	
DVD	摄像机	S-Video 线	
摄像机	照相机	VGA 线	
照相机	MP3, MP4	3.5mm 立体声连接线	

连接与操作

1. 用VGA线将信号源设备的VGA接口和高清多媒体控制装置的VGA接口连接起来;
2. 用AV线将信号源设备的PC-A接口和高清多媒体控制装置的AV接口连接起来;
3. 用S-Video线将信号源设备的S-Video接口和高清多媒体控制装置的S-Video接口连接起来;
4. 用3.5mm立体声连接线将信号源设备的3.5mm立体声接口和高清多媒体控制装置的3.5mm立体声接口连接起来;
5. 用HDMI线将信号源设备的HDMI输出接口和高清多媒体控制装置的HDMI输入接口连接起来;
6. 用USB线将设备的A型接口插入高清多媒体控制装置的USB充电接口, 线的另一端连接需要充电的设备;
7. 按照板上标有信号源名称的按钮, 可以输出对应的信号源, 相应的指示灯也将被点亮。

高清多媒体控制装置后面板连接示意图

相关设备	带HDMI接口的显示屏	HDMI 连接线	高清多媒体控制装置后面板HDMI接口
------	-------------	----------	--------------------

高清世界，你和我！